

Systeme ATD II

DOUBLE ETAGE

L'ENJEU

En moyenne seulement 60% du volume utile d'une semi-remorque frigorifique est utilisé. Des palettes plus hautes ou gerbées représentent une solution pour certains produits. Cependant, les emballages, souvent de plus en plus légers et fragiles, rendent le gerbage risqué et source de litiges. Dans ces conditions, un système double-étage s'avère extrêmement pertinent.



LA SOLUTION CHEREAU

Le système **ATD II** permet de transporter jusqu'à 66 palettes (au format 80 x 120), sur deux niveaux, tout en respectant la réglementation et en sécurisant la ventilation du chargement. Il favorise ainsi l'optimisation des flux de marchandises.




LES ⊕ CHEREAU


- Poutres légères et coulissantes dans des rails aluminium verticaux encastrés dans la carrosserie
- Stockage des poutres en position haute sans perturbation de la ventilation
- Poutres permettant une charge jusqu'à 1000 kg
- Hauteur du double plancher modulable
- Maniement ergonomique
- Verrouillage des poutres sécurisé
- Espacement entre les poutres sur-mesure en fonction de vos besoins spécifiques

Systeme ATD II

Fonctionnement détaillé du Systeme ATD II

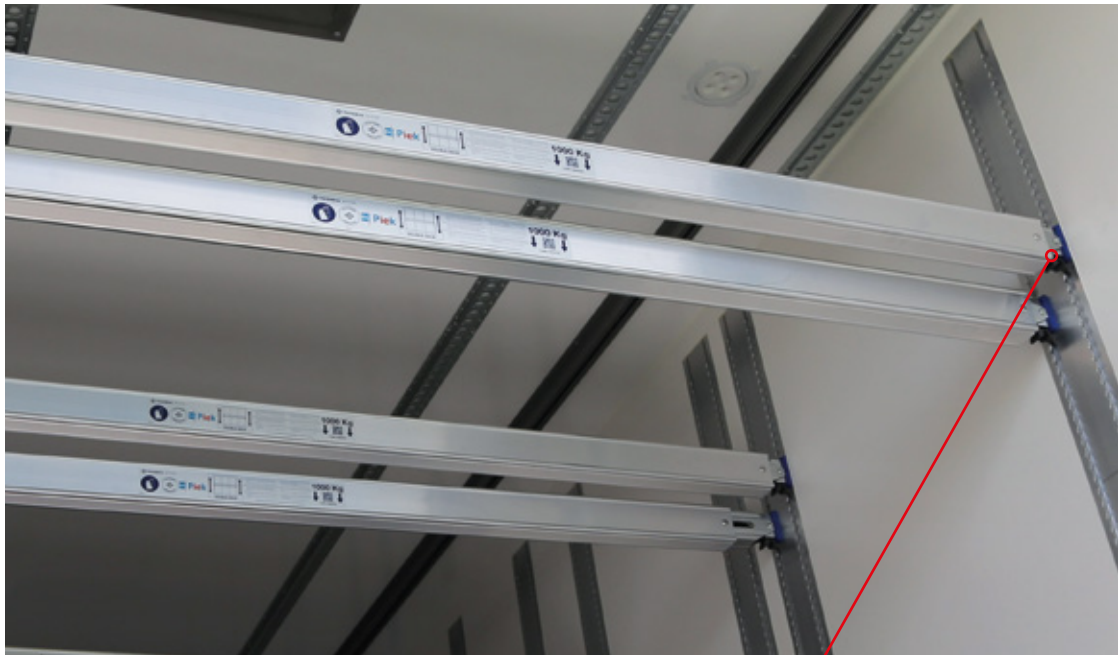

Poutres ajustables par pas de 25 mm

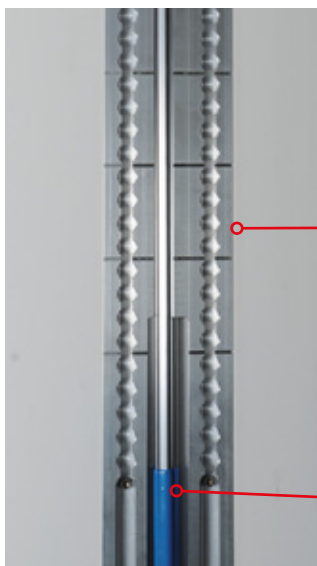

Rails en aluminium collés et encastrés dans le flanc (sans pont thermique) positionnés en fonction du ou des formats qui seront exploités

Perche de verrouillage intégrée dans le premier rail